

## Catalogue des machines et services



## Présentation

Avec plus de 20 ans d'expérience dans les manutentions spéciales et lourdes, nous avons à cœur de trouver des solutions réalistes et pragmatiques à toutes demandes de nos clients.


Notre philosophie est d'aller là où il semble impossible d'aller et ainsi rendre possible ce qui ne le semble pas.

Notre parc de machines comprend des grues faisant moins de 80cm, ce qui leur permet de s'infiltrer partout sans aucun souci. Nos hauteurs de levage varie de 1 à 35 mètres de hauteur selon les besoins des manutentions.

Notre force ne s'arrête pas là puisque nous avons également divers outils de manutention pour pouvoir répondre à toutes les demandes de nos clients.

Flexigrue, en 3 mots :


**Flexibilité – Réactivité – Compétence**

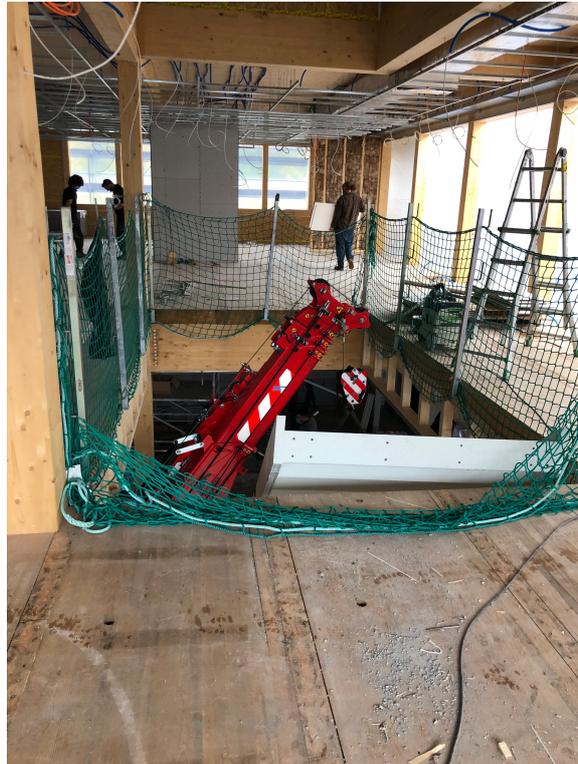

## Grues araignées




## La mini : Hoeflon C05

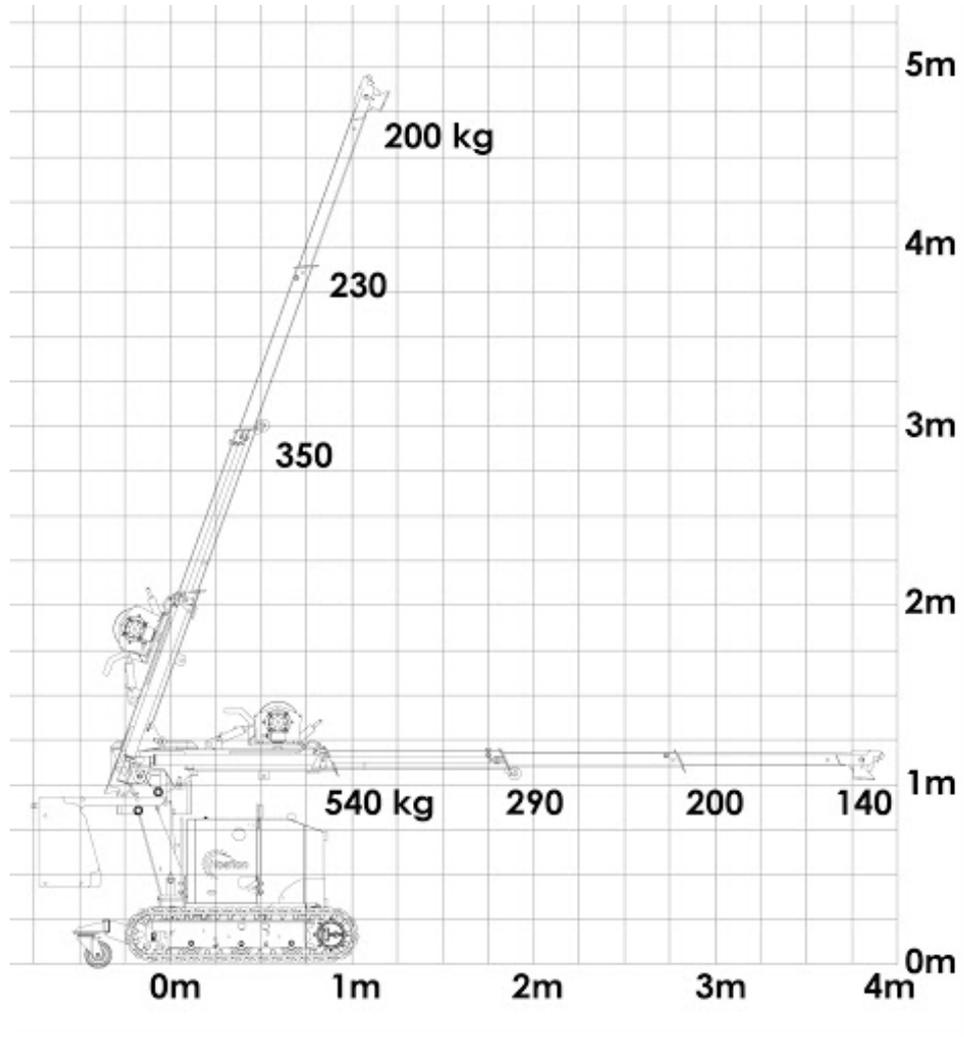

### Hoeflon C05

Hauteur de travail max :	5.50	M
Capacité de levage max :	550	Kg
Rotation de tourelle :	180	°
Longueur de transport :	1,70	M
Largeur de transport :	0,70	M
Poids de la machine :	990	Kg
Fonctionnement du moteur :	Essence / Electrique (220V)	

## La middle : Maeda C285

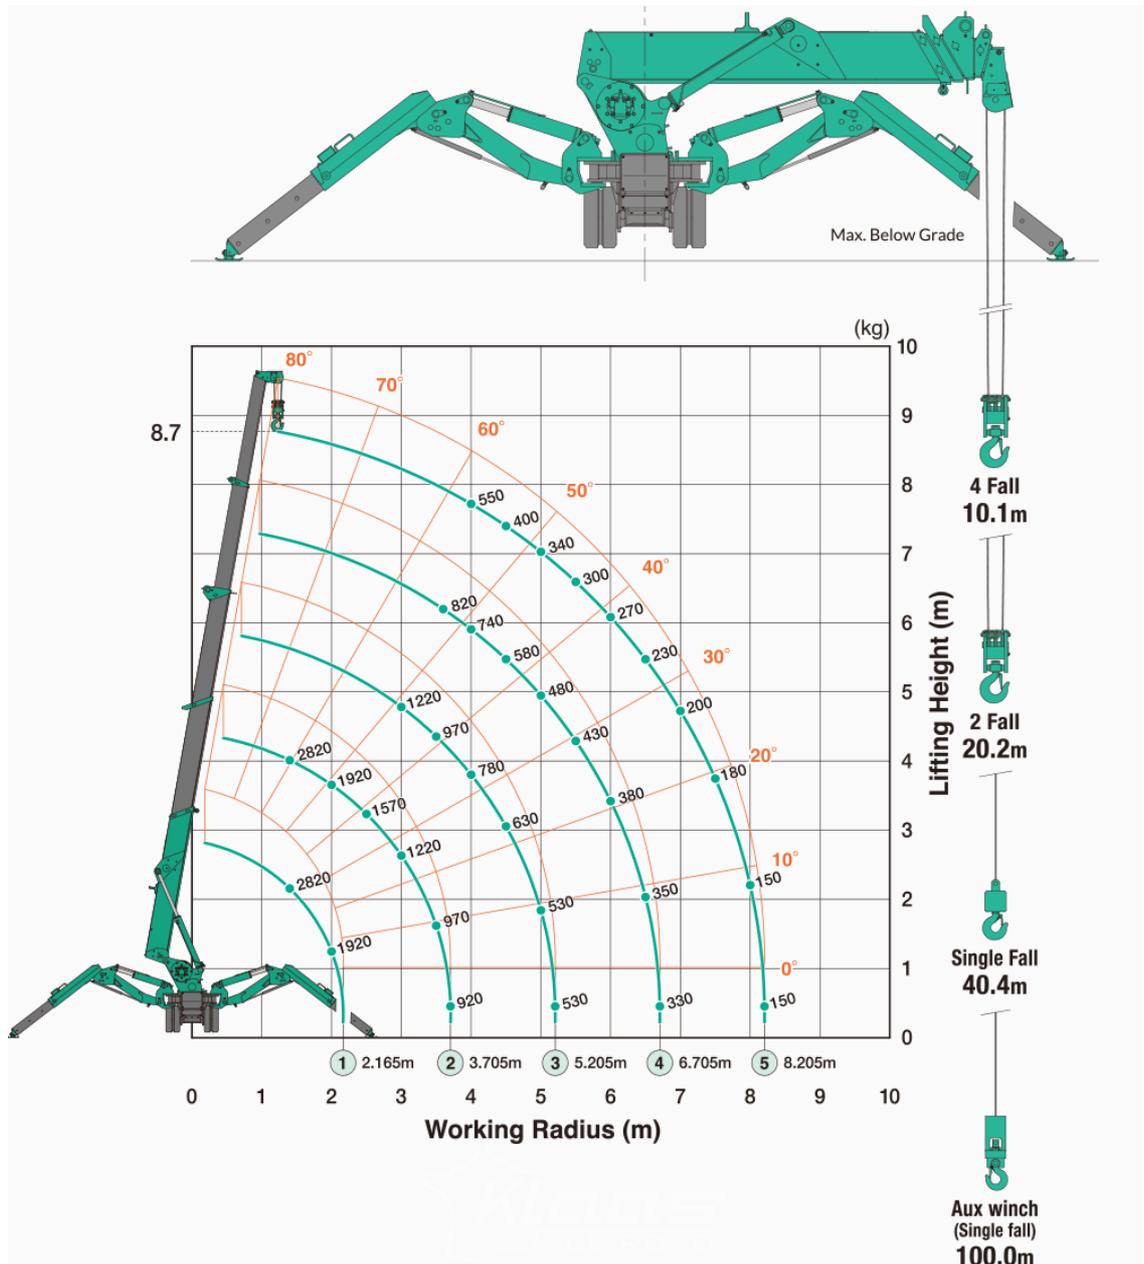


## Maeda C285

Hauteur de travail max :	8.80	M
Capacité de levage max :	2'820	Kg
Rotation de tourelle :	360	°
Longueur de transport :	2.71	M
Largeur de transport :	0,75	M
Poids de la machine :	1820	Kg
Fonctionnement du moteur :	Diesel	

Flexigrue Sarl, Rte de Palézieux 71 – 1614 Granges / 079.248.53.44

[www.flexigrue.ch](http://www.flexigrue.ch) / [info@flexigrue.ch](mailto:info@flexigrue.ch)

# La maxi : SPX 424

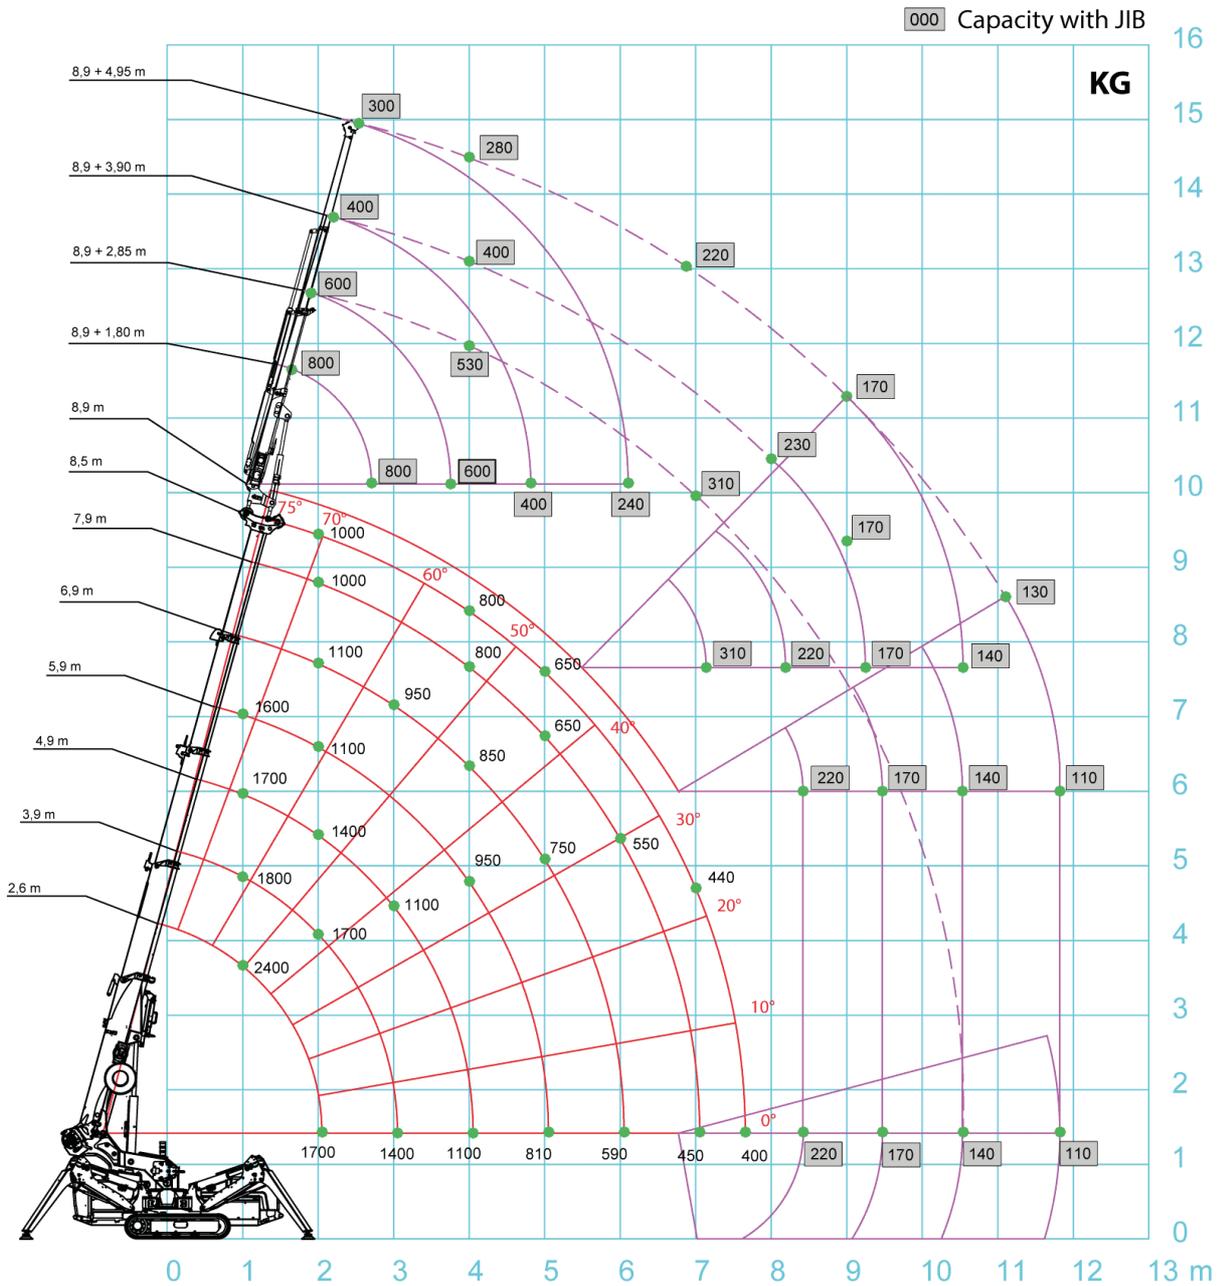

## SPX 424


Hauteur de travail max sans Jyb :	8.5	M
Hauteur de travail max avec Jyb :	15	M
Capacité de levage max :	2'400	Kg
Rotation de tourelle :	360	°
Longueur de transport :	3,165	M
Largeur de transport :	0,75	M
Poids de la machine :	2'700	Kg
Fonctionnement du moteur :	Diesel / Electrique (380V)	

Flexigrue Sarl, Rte de Palézieux 71 - 1614 Granges / 079.248.53.44

[www.flexigrue.ch](http://www.flexigrue.ch) / [info@flexigrue.ch](mailto:info@flexigrue.ch)

## Les accessoires

### Nacelle élévatrice

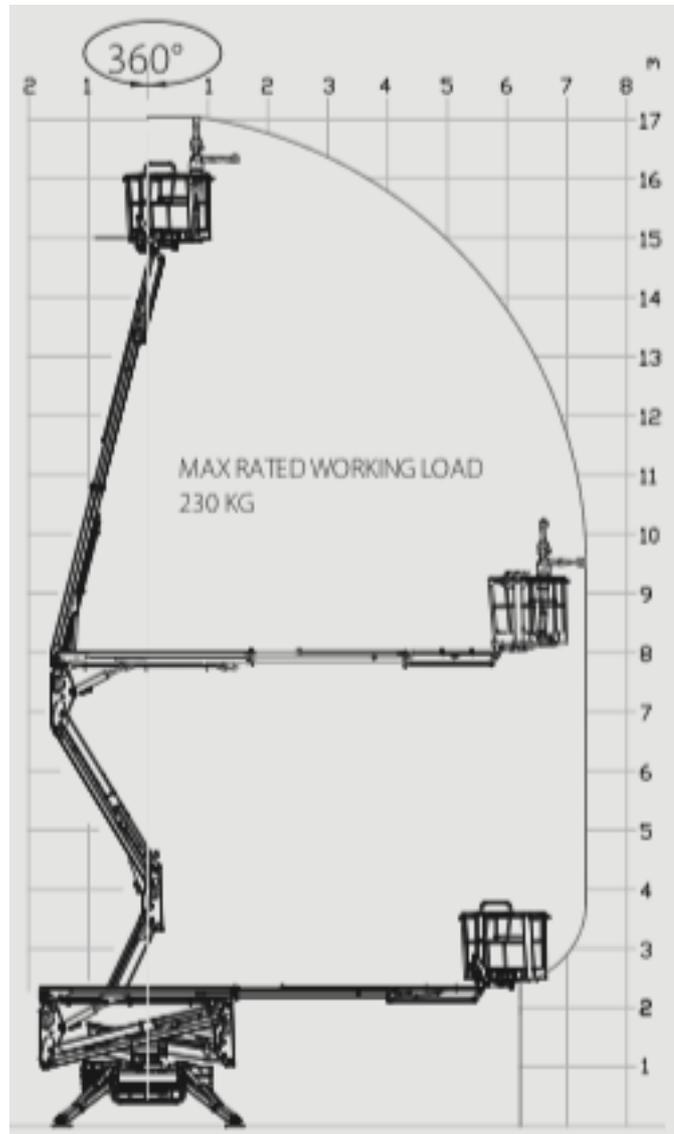


Capacité de charge max :	230	Kg
Longueur de la machine :	4.530	M
Largeur de la machine :	0.79	M
Hauteur de la plateforme de la machine :	17	M
Rotation :	360	°
Fonctionnement du moteur :	Thermique / électrique	



Hauteur de travail :	4	M
Poids de la machine :	220	Kg
Fonctionnement du moteur :	Batterie	

## Ventouse à verre

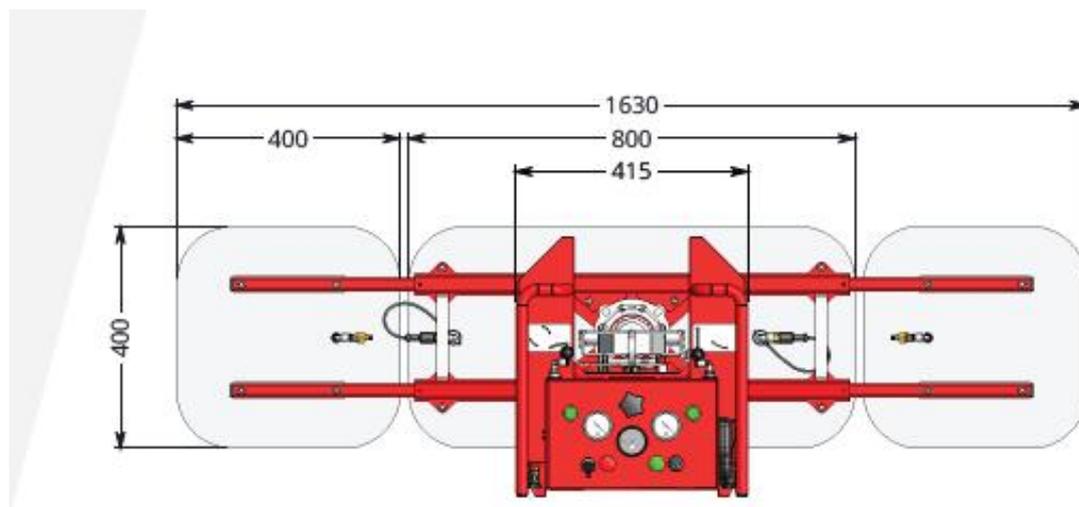


Force de travail max sans rallonge :	250	Kg
Force de travail max avec rallonge :	500	Kg
Poids de la machine sans rallonge :	40	Kg
Poids de la machine avec rallonge :	50	Kg
Rotation :	360 ° vertical / 90° horizontal	
Fonctionnement du moteur :	Batterie	

## Chariot à verres démontable



Poids du chariot :	60	Kg
Largeur du chariot :	0.75	M
Hauteur du chariot :	1.60	M

## Chariot transporteur télécommandé

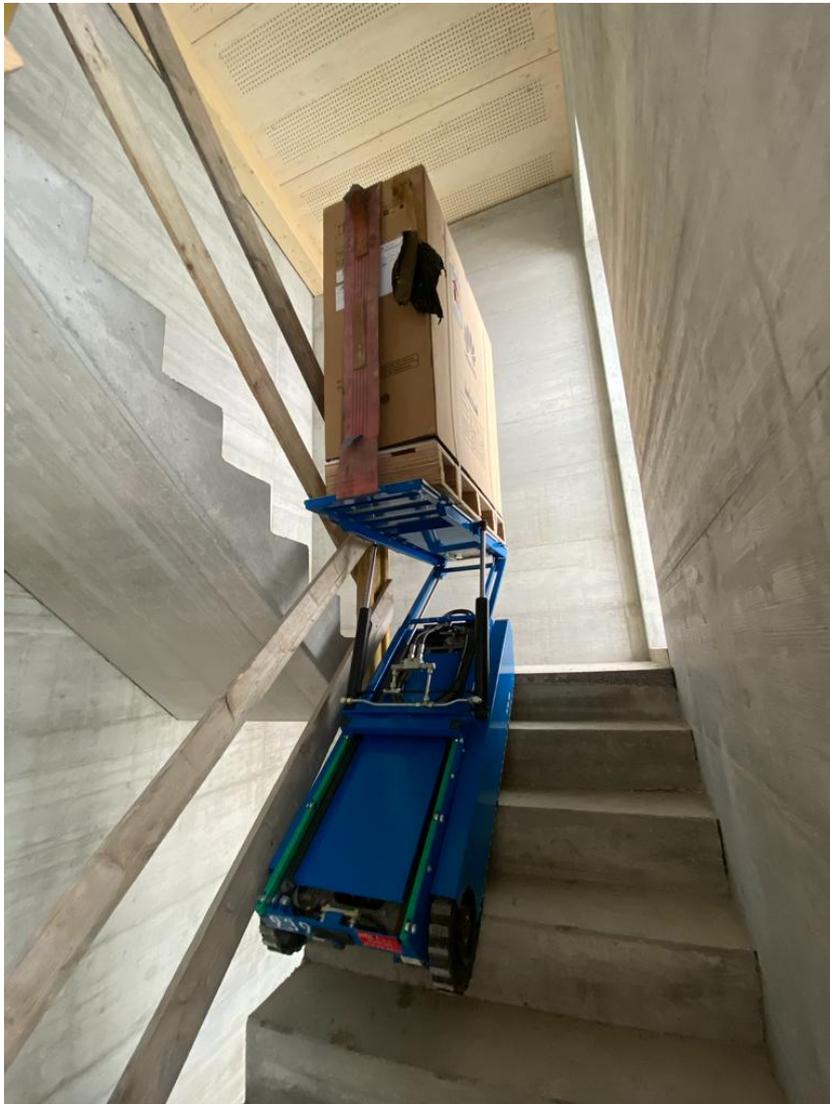

Capacité de charge max :	600	Kg
Largeur de la machine :	0.50	M
Hauteur de la plateforme de la machine :	0.40	M
Rotation :	360	°
Fonctionnement du moteur :	radiocommandé / Batterie	



Capacité de charge max :	1'200	Kg
Longueur de la machine :	1.45	M
Largeur de la machine :	0.78	M
Hauteur de la plateforme de la machine :	0.40	M
Rotation :	360	°
Fonctionnement du moteur :	radiocommandé / Batterie	

## Monte-meuble



Hauteur de travail max :	21	M
Largeur de la machine :	0.75	M
Fonctionnement du moteur :	Essence / 220v	

## Elévateur



Hauteur de travail max :	5.5	M
Capacité de charge max en hauteur :	1000	Kg
Capacité de charge max en bas :	1500	Kg
Hauteur de machine :	2,20	M
Largeur de la machine :	1	M
Poids de la machine :	2,9	T
Fonctionnement du moteur :	Essence	